


Staalmathekwerk

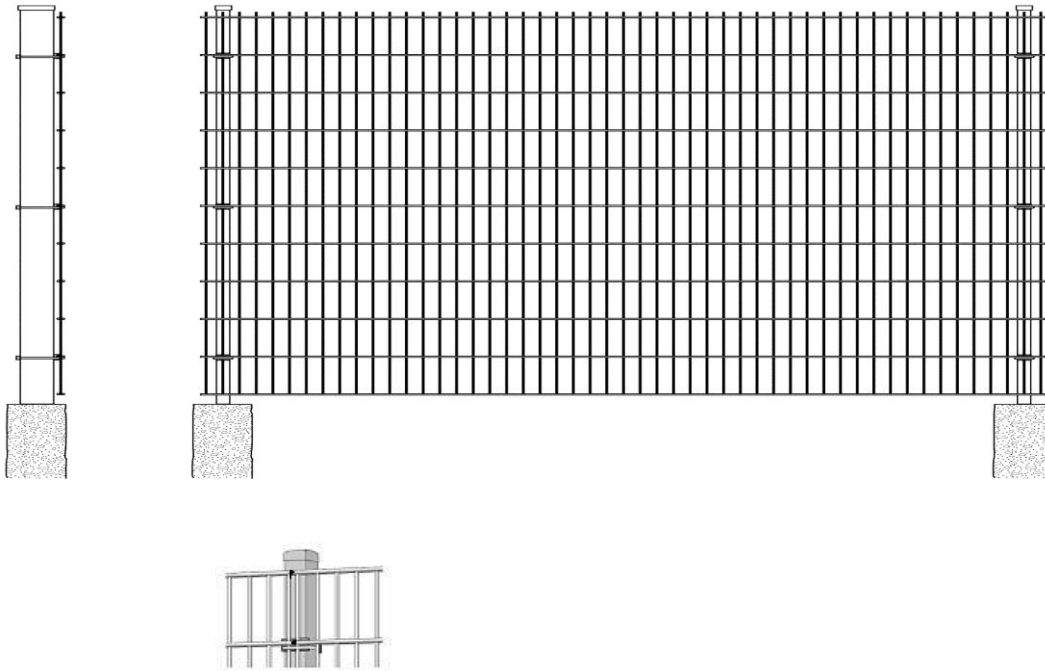

- Paneel** Gelaste staalmat, standaard lengte van 2510 mm met mazen 50 x 200 mm.
De verticale enkele draden zijn \varnothing 6 mm en de dubbele horizontale draden zijn \varnothing 8 mm.
Verzinkte uitvoering of poedercoating in standaard Ral kleuren
- Paal** Staalkokerprofiel 60 x 40 x 2 mm met een kunststof afdekkap
Afhankelijk van de toepassing verlengd of op voetplaat (160 x 160 x 4 mm)
- Bevestiging** De panelen worden d.m.v. RVS stroppen aan de staander verbonden.
De strop gaat om de staander en wordt aan de binnenzijde vastgeklemd met twee M6 moeren en een kunststof afschermkap.
Aantal bevestigingen:
van 830 t/m 1230 mm 3 stuks
van 1430 t/m 2030 mm 4 stuks
van 2230 t/m 2430 mm 5 stuks
Verder nylon afstandhouders ter voorkoming van beschadigingen en rammelen.
Aansluitingen op poorten / hekwerk zijn universeel.
- Extra** Optie breekmoeren