


Spijlenhekwerk type Heracles

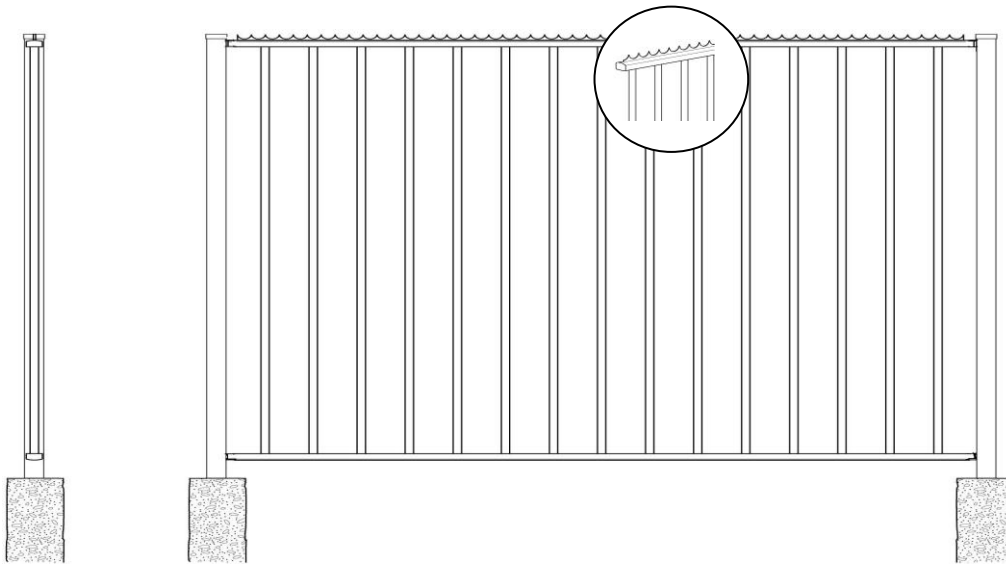

Elementen

Boven- en onderligger zijn van eenzijdig bol staalprofiel 50-30-25 mm met afronding aan de bovenzijde.

Spijlen zijn tussen de liggers vastgelast met een h.o.h. van 150 mm.

Spijl diameter Ø22 mm tot en met 1.50 mtr. hoog en Ø26 mm voor 1.80 en 2.00 mtr. hoog.
en Ø30 mm voor 2.50 mtr. Hoog.

Puntenkam standaard vanaf 1.50 mtr.

Thermisch verzinkte uitvoering of poedercoating in standaard Ral kleuren

Staanders

Staalkokerprofiel 60 x 60 mm met een afdekkap.

Afhankelijk van de toepassing verlengd of op voetplaat (160 x 160 x 4 mm)

Voor beugel-verbinding h.o.h. paal is 2420 mm.


Voor blinde-verbinding h.o.h. paal is 2360 mm.

Thermisch verzinkte uitvoering of poedercoating in standaard Ral kleuren

Blinde-verbinding

De panelen worden d.m.v. inwendige metalen proppen en kunststof aansluitmofjes op 4 plaatsen met de palen verbonden d.m.v. zelfborende schroeven.


Aansluitingen op poorten / hekwerk zijn universeel.



Beugel-verbinding

De panelen worden d.m.v. kunststof proppen en metalen lippen en rvs beugels op 4 plaatsen met de palen verbonden d.m.v. M8 inbusbouten en geborgde moeren.

Aansluitingen op poorten / hekwerk zijn universeel.



Extra's

Anti vandalisme doppen bij beugel-verbindingen.

Elementen verspringend te monteren.

Taludvakken tot max. 45°.